

## Opti-Mauerstärken

Artikel-Nr. 201 (aus 22 x 26 mm Rohren)  
 Artikel-Nr. 203 (aus 26 x 30 mm Rohren)  
 Artikel-Nr. 205 (aus 32 x 36 mm Rohren)

Fertiger einteiliger oder montierter Abstandhalter aus Distanzrohren und Opti-Konen für senkrechte Schalungen mit Prüfungen auf Wasserdichtheit. Lieferbar fertig montiert aus den Rohrdurchmessern 22 x 26 mm, 26 x 30 mm oder 32 x 36 mm. Einteilige Mauerstärken mit 22 mm Innendurchmesser in den Längen 20, 24, 25 und 30 cm mit zusätzlich aufgespritzten Wassersperren. Sonderlängen auf Anfrage möglich.




Artikel-Nr.	Maße Länge	VPE		Gewicht in kg	
		Sack	Palette	Sack	Palette
201.0150	150 mm	100 Stück	5000 Stück	3,5	175
201.0175	175 mm	100 Stück	5000 Stück	4,5	225
201.0180	180 mm	100 Stück	5000 Stück	4,5	225
201.0200	200 mm	100 Stück	4000 Stück	5,0	200
201.0240	240 mm	100 Stück	4000 Stück	5,6	224
201.0250	250 mm	100 Stück	4000 Stück	6,0	240
201.0300	300 mm	100 Stück	4000 Stück	6,8	272
201.0350	350 mm	75 Stück	3000 Stück	7,9	316
201.0365	365 mm	75 Stück	3000 Stück	9,0	360
201.0400	400 mm	75 Stück	3000 Stück	10,5	420
201.0450	450 mm	50 Stück	2000 Stück	7,5	300
201.0500	500 mm	50 Stück	2000 Stück	8,5	340

## Opti-Mauerstärken mit blauen Aufsteckkonen

Artikel-Nr. 202 (aus 22 x 26 mm Rohren)

Fertig montierter Abstandhalter aus Distanzrohren und Aufsteckkonen für senkrechte Schalungen. Die Konen können nach dem Betonieren entfernt werden. Sonderlängen auf Anfrage möglich.

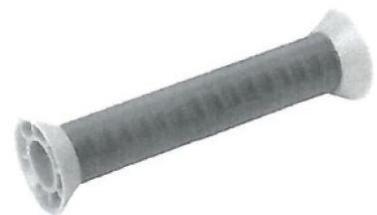

Artikel-Nr.	Maße Länge	VPE		Gewicht in kg	
		Sack	Palette	Sack	Palette
202.015	150 mm	100 Stück	5000 Stück	3,5	175
202.0175	175 mm	100 Stück	5000 Stück	4,5	225
202.018	180 mm	100 Stück	5000 Stück	4,5	225
202.020	200 mm	100 Stück	4000 Stück	5,0	200
202.024	240 mm	100 Stück	4000 Stück	5,6	224
202.025	250 mm	100 Stück	4000 Stück	6,0	240
202.030	300 mm	100 Stück	4000 Stück	6,8	272
202.035	350 mm	75 Stück	3000 Stück	7,9	316
202.0365	365 mm	75 Stück	3000 Stück	9,0	360
202.040	400 mm	75 Stück	3000 Stück	10,5	420
202.045	450 mm	50 Stück	2000 Stück	7,5	300
202.050	500 mm	50 Stück	2000 Stück	8,5	340